

SKR-150


オプション

屋根耐火構造

30分対応商品


強度を保持しながら経済性、施工性も追求。

断熱材及び耐火認定についてはP.32をご参照ください。

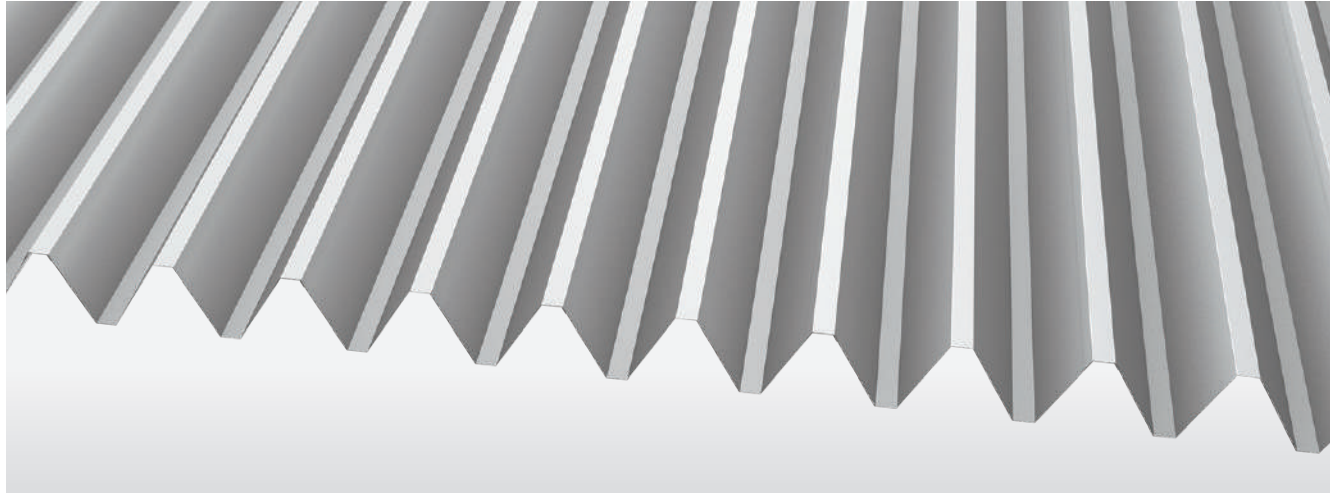

■ 断面形状

(単位: mm)

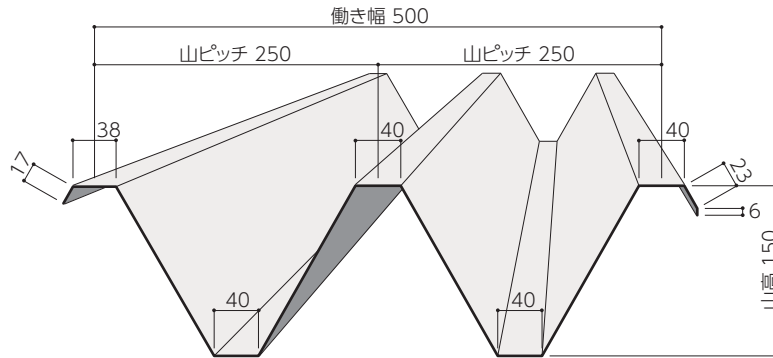

■ 標準仕様

原板厚	GLベース	0.6・0.8mm
原板幅		914mm
働き幅/山ピッチ		500mm/250mm
m当り必要m数		2m
適用勾配		3/100以上
自然曲げ半径		200m以上
長さ		1.5m以上

■ 断面性能

原板厚 (mm)	単位重量 (kg/m ²)	断面2次モーメント I _x (cm ⁴ /m)		断面係数 Z _x (cm ³ /m)		許容曲げモーメント M _x (N・m/m)	
		正圧	負圧	正圧	負圧	正圧	負圧
0.6	8.98	296.60	267.00	39.30	35.40	3,000.00	2,737.00
0.8	11.84	365.04	324.48	45.63	40.56	4,246.08	3,722.00

●性能値はJIS A6514の曲げ耐力試験結果より算出しております。


●JIS A6514により許容曲げモーメントは試験時の最大荷重時曲げモーメントの1/2を表示しております。

●1N=0.101972kgf


■ 許容スパングラフ

— 0.6 正圧 — 0.8 正圧
- - - 0.6 負圧 - - - 0.8 負圧

●単純梁

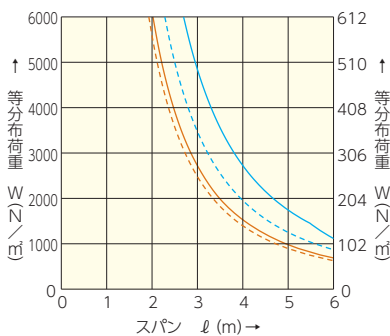

●連続梁

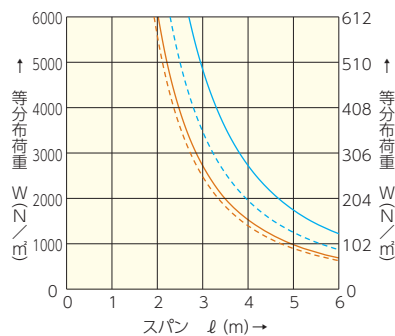

●片持梁

