

縦葺工法 丸はぜ心木なし瓦棒葺


SKR-瓦棒

経済的かつシンプルな外観で、幅広く活用されています。



■ 断面形状

(単位: mm)

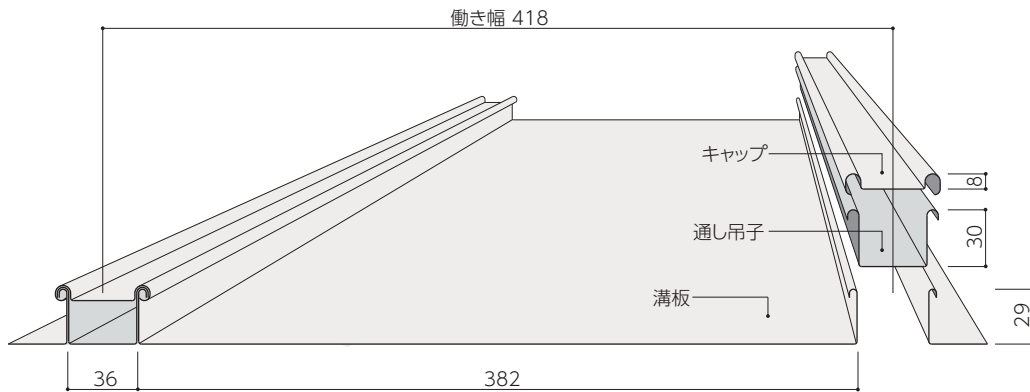

■ 標準仕様

原板厚	GLベース	0.3・0.35・0.4mm
	ステンレスベース	0.3mm
原板幅	溝板	455mm
	吊子	114mm
	キャップ	95mm
働き幅		418mm
m当り必要m数		2.39m
適用勾配		2.5/10以上
自然曲げ半径		15m以上
長さ		0.5m以上
母屋間隔		606mm以下

Point

- 結合部は、溝板、通し吊子、キャップを組み合わせることで水密性は万全です。
- はぜ締め後の頭角部にあるφ5mmの空洞が毛細管現象をシャットアウトします。
- 経済的かつシンプルな外観で、最もポピュラーな屋根構法として幅広く活用されています。

■ 主要部品

<p>唐草36</p>	<p>唐草45</p>
<p>唐草60</p>	<p>小口</p> <p>●新茶・青・グレー・シルバー</p>
<p>雪止アングル支持金具 マナスル丸はぜ</p> <p>●L-50×50×4以下 ●仕様 溶融亜鉛めっき・ステンレス</p>	<p>雪止アングル支持金具 スノーストップマークII丸はぜ</p> <p>●L-50×50×4以下 ●仕様 溶融亜鉛めっき・ステンレス</p>

■ 結合部形状

