

SKR-シンプルライン 1型・2型

シンプルな嵌合立ハゼ形状により、デザイン性に優れた屋根景観を表現します。



Point

- 吊子一体構造の嵌合タイプで、軒先カットの採用によりスピーディーな施工を実現しました。
 - シンプルラインには上ハゼ内部に止水材（ホットメルト*）が標準充填されており、安定した防水性と密着性を維持し、長期間に優れた防水性能を発揮します。
 - R加工により、デザイン性に富んだ屋根を表現できます。
- *ホットメルトとは、変成ブチルゴムを主成分とする白色シール材で、ホルムアルデヒドは一切含んでいません。


標準仕様

タイプ	1型	2型
原板厚	GLベース	0.35・0.4・0.5mm
	ステンスペース	0.35mm
原板幅	455mm	
働き幅	335mm	333mm
m当り必要m数	3.00m	
適用勾配	1/10以上	
アーチ半径	サザ波入り7m以上	
長さ	800mm以上	
母屋間隔	606mm以下	

主要部品

<p>唐草36</p>	<p>唐草45</p>
<p>小口</p> <p>●仕様 銅板製</p>	<p>雪止アングル支持金具 エテルナ</p> <p>●仕様 L-50×50×4以下 ●仕様 溶融亜鉛めっき・ステンレス</p>

結合部形状

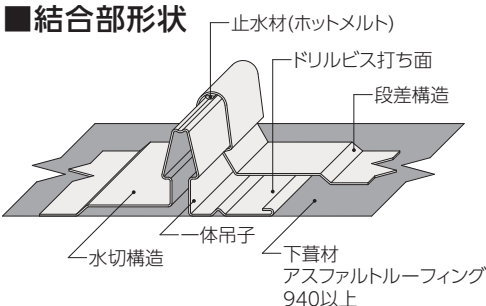

断面形状

※板厚により、働き幅に違いあり。

