

スパンドレル工法 角型スパンドレル

鋼板一覧

P.12

参考資料

P.73

SKR-スパンK150

防火構造認定

不燃下地+
石膏ボード9.5+
石膏ボード12.5+
SKR-スパン

PC030NE-0044 (GLベース)


防火構造認定・耐火構造認定については
P.57をご参照ください。

ストライプデザインが独創的な外観を演出します。



■ 断面形状

(単位: mm)

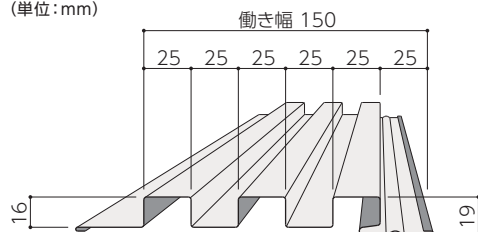


■ 標準仕様

原板厚	GLベース	0.3・0.35・0.4mm
	ステンレスベース	0.3・0.35mm
原板幅		305mm
働き幅		150mm
m ² 当り必要m数		6.67m
長さ		0.7~12m
胴縁間隔		606mm以下

■ 主要部品

水切30



水切36

