

SKR-スパン205・160・117

防火構造認定

不燃下地+
石膏ボード9.5+
石膏ボード12.5+
SKR-スパン

PC030NE-0044 (GLベース)


防火構造認定・耐火構造認定については
P.57をご参照ください。

豊富なバリエーションで多様なニーズに対応。


■断面形状

(単位:mm)


スパン205-F

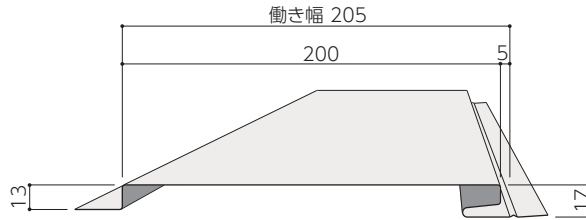


スパン160-F

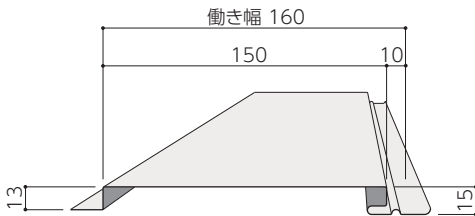


スパン160-H

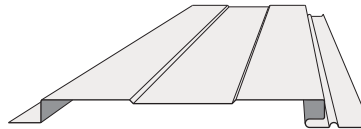


スパン160-M

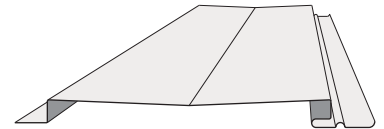


スパン117-F

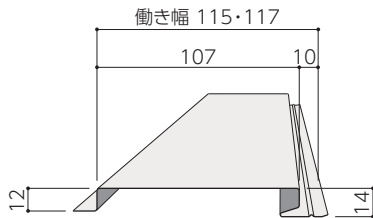

スパン117-H



スパン117-M



■標準仕様

タイプ	スパン205	スパン160	スパン117
原板厚	GLベース	0.5mm	0.3・0.35・0.4・0.5mm
	ステンレスベース	0.3mm	0.3・0.35mm
原板幅	305mm	228mm	180mm
働き幅	205mm	160mm	115・117mm
表面形状	F	F・H・M	F・H・M
m当り必要m数	4.88m	6.25m	8.55m
長さ	0.6~12m		
胴縁間隔	606mm以下		

●目地なしタイプも製造可能です。働き幅はスパン205は5mm、スパン160・スパン117は10mm狭くなります。

■主要部品

