

SKR-角波

防火構造認定

不燃下地+
石膏ボード9.5+
石膏ボード12.5+
SKR-角波

PC030NE-0038 (GLベース)


防火構造認定についてはP.57をご参照ください。

優れた施工性・経済性。豊富なバリエーションで多様なニーズに対応。


■断面形状

(単位:mm)


角波3375-F

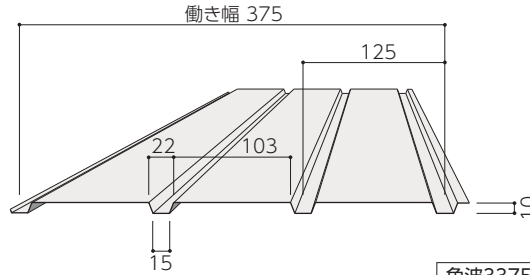


角波3375-H

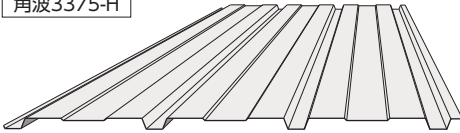


角波3375-M

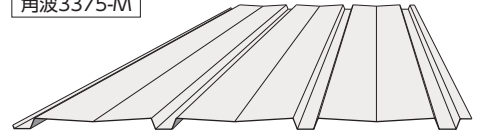


角波3370-F

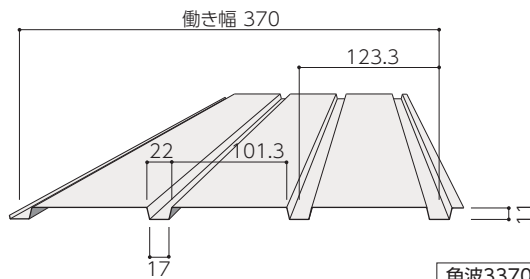


角波3370-H

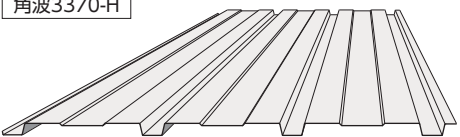


角波3370-M

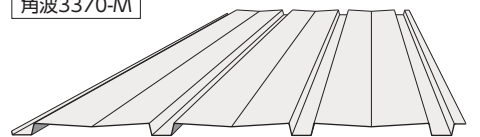


角波4375-F

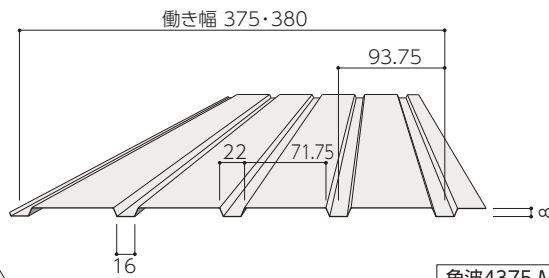

角波4375-H

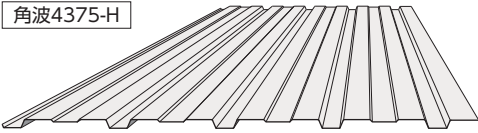

角波4375-M

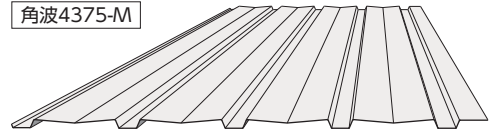

■標準仕様

タイプ		角波3375	角波3370	角波4375
原板厚	GLベース	0.3・0.35・0.4mm	0.3・0.35・0.4・0.5mm	0.3・0.35・0.4mm
	ステンレスベース	0.3・0.35mm		
原板幅		455mm		
働き幅		375mm	370mm	375・380mm
表面形状		F・H・M	F・H・M	F・H・M
㎡当り必要m数		2.67m	2.7m	2.67m
長さ		12m以下		
胴縁間隔		606mm以下		

■主要部品

